



PAS-2620ES

APPAREIL MULTIFONCTIONS




Garantie 90 jours pour les loueurs.
Pour votre sécurité, portez les équipements de sécurité appropriés.

* EN TOUTE CONFIANCE

ECHO®

DEPEND ON IT*

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

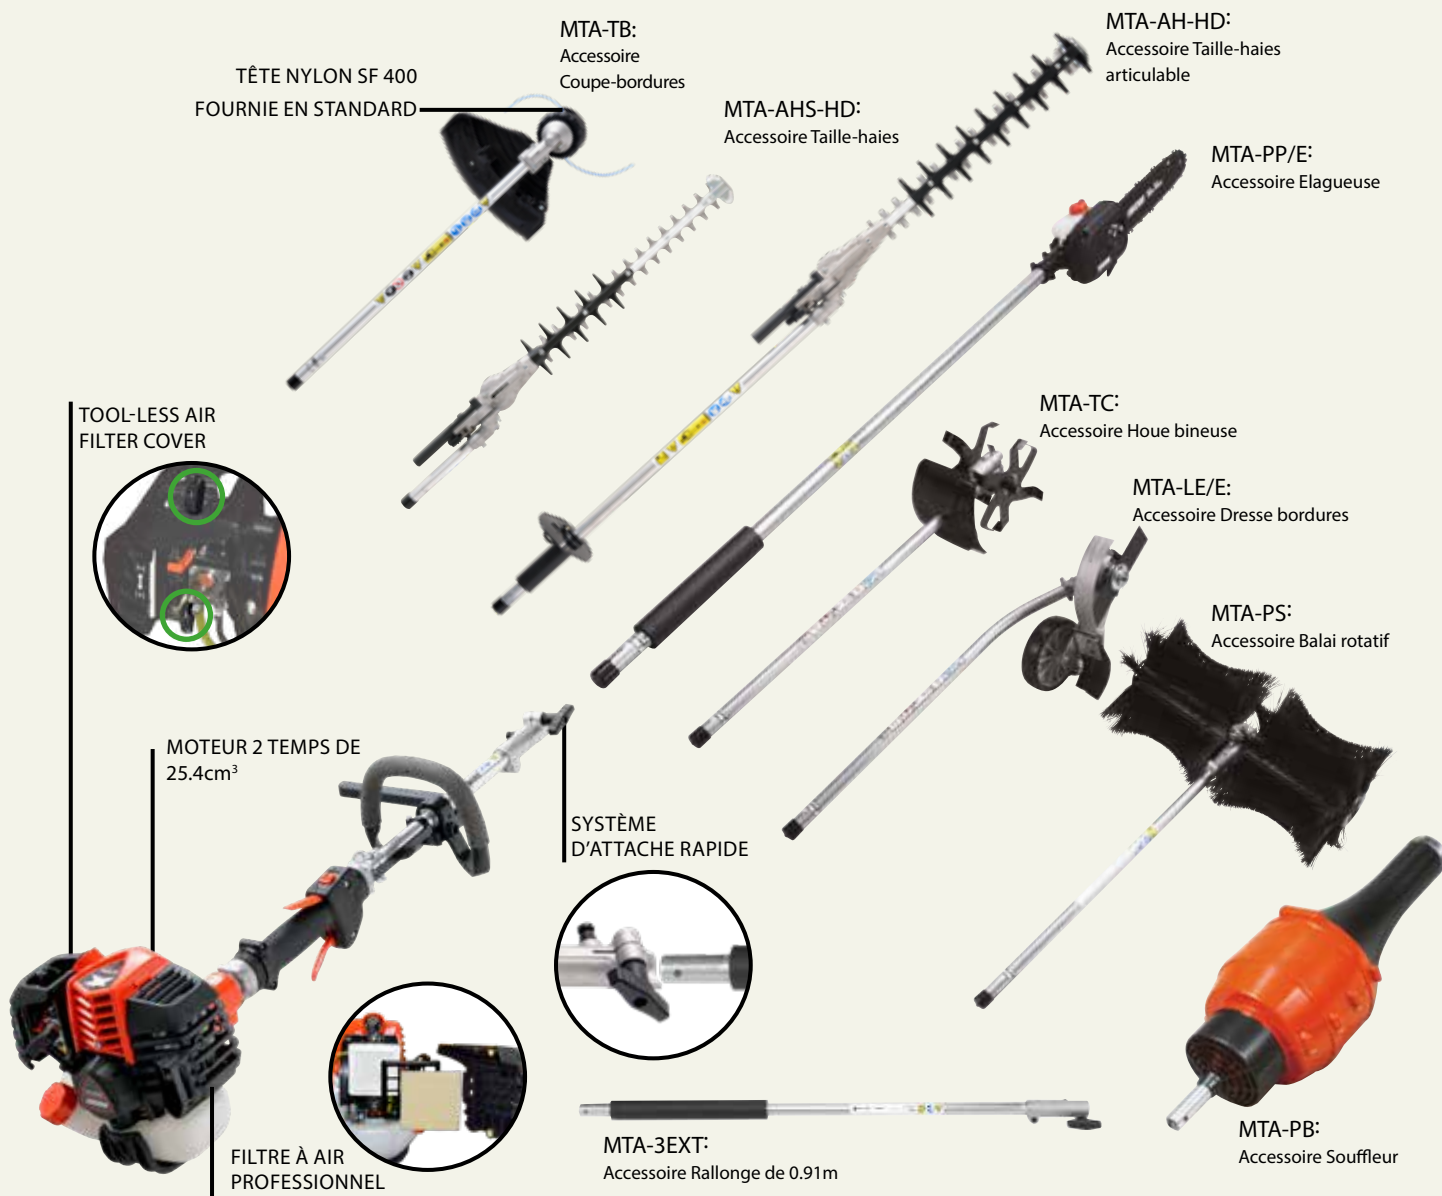

Cylindrée (cm ³)	Poids à sec* ¹ (kg)	Puissance (kW)	Capacité du réservoir de carburant (L)	Longueur* ¹ (mm)
25,4	4,8	1,0	0,6	1038

< MOTEUR LÉGER ET PUSSANT POUR LES PROS >

- // Moteur professionnel 2 temps de 25.4 cm³, assure puissance et endurance.
- // Système ES pour un démarrage facile et sans effort.
- // Filtre à air accessible facilement sans besoin d'outils.
- // Filtre à air professionnel à 2 étages.
- // Pompe d'amorçage pour un démarrage facilité.

< LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES >

- // 9 types d'accessoires disponibles pour plus de possibilités.

< FACILE D'UTILISATION >

- // Poignée d'accélération avec grip en caoutchouc pour plus de confort et une meilleure prise en main.
- // Système de couplage/découplage rapide des accessoires qui permet de passer d'un accessoire à l'autre très rapidement.

*¹: Moteur nu sans accessoires.



Photos non contractuelles. Descriptions et caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent subir sans préavis des modifications correspondant à l'évolution de la technique et des réglementations.

* EN TOUTE CONFIANCE

ECHO
DEPEND ON IT*

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

ACCESSOIRES

	Coupe bordures/	Taille-Haies à dispositif de coupe orientable		Elagueuse sur perche	Houe bineuse	Dresse bordures	Balai rotatif™	Souffleur	Rallonge
	MTA-TB	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-PP/E	MTA-TC	MTA-LE/E	MTA-PS	MTA-PB	MTA-3EXT
Poids à sec (kg)	1,0* ²	2,1	2,6	1,8* ³	2,3	2,2* ⁵	5,3	1,8	1,2
Longueur (mm)	816* ²	962	1637	1451* ⁴	907	787* ⁵	955	635	995
Diamètre du tube de transmission (mm)	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	10,5	6,1
Diamètre du tube principale (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Rapport de réduction	1,36	4,6	4,6	1,5	42,75	2,07	42,75	–	–
Longueur de coupe (mm)	–	536	536	–	–	–	–	–	–
Pas des lames (mm)	–	35	35	–	–	–	–	–	–
Longueur de coupe (cm)	–	–	–	25	–	–	–	–	–
Pas de la chaîne (pouces)	–	–	–	3/8	–	–	–	–	–
Longueur des couteaux (mm)	–	–	–	–	–	197	–	–	–
Diamètre de la houe bineuse (mm)	–	–	–	–	220	–	–	–	–
Largeur de travail de la houe bineuse (mm)	–	–	–	–	160	–	–	–	–
Largeur de travail maximale du balai rotatif (mm)	–	–	–	–	–	–	590	–	–
Débit d'air * ¹ (m ³ /h)	–	–	–	–	–	–	–	651	–

*1: Avec moteur PAS-2620ES. *2: Sans outil de coupe ni protecteur. *3: Sans guide ni chaîne. *4: Avec guide standard de 25 cm et chaîne. *5: Sans couteau.